



duo基本照明仕込図

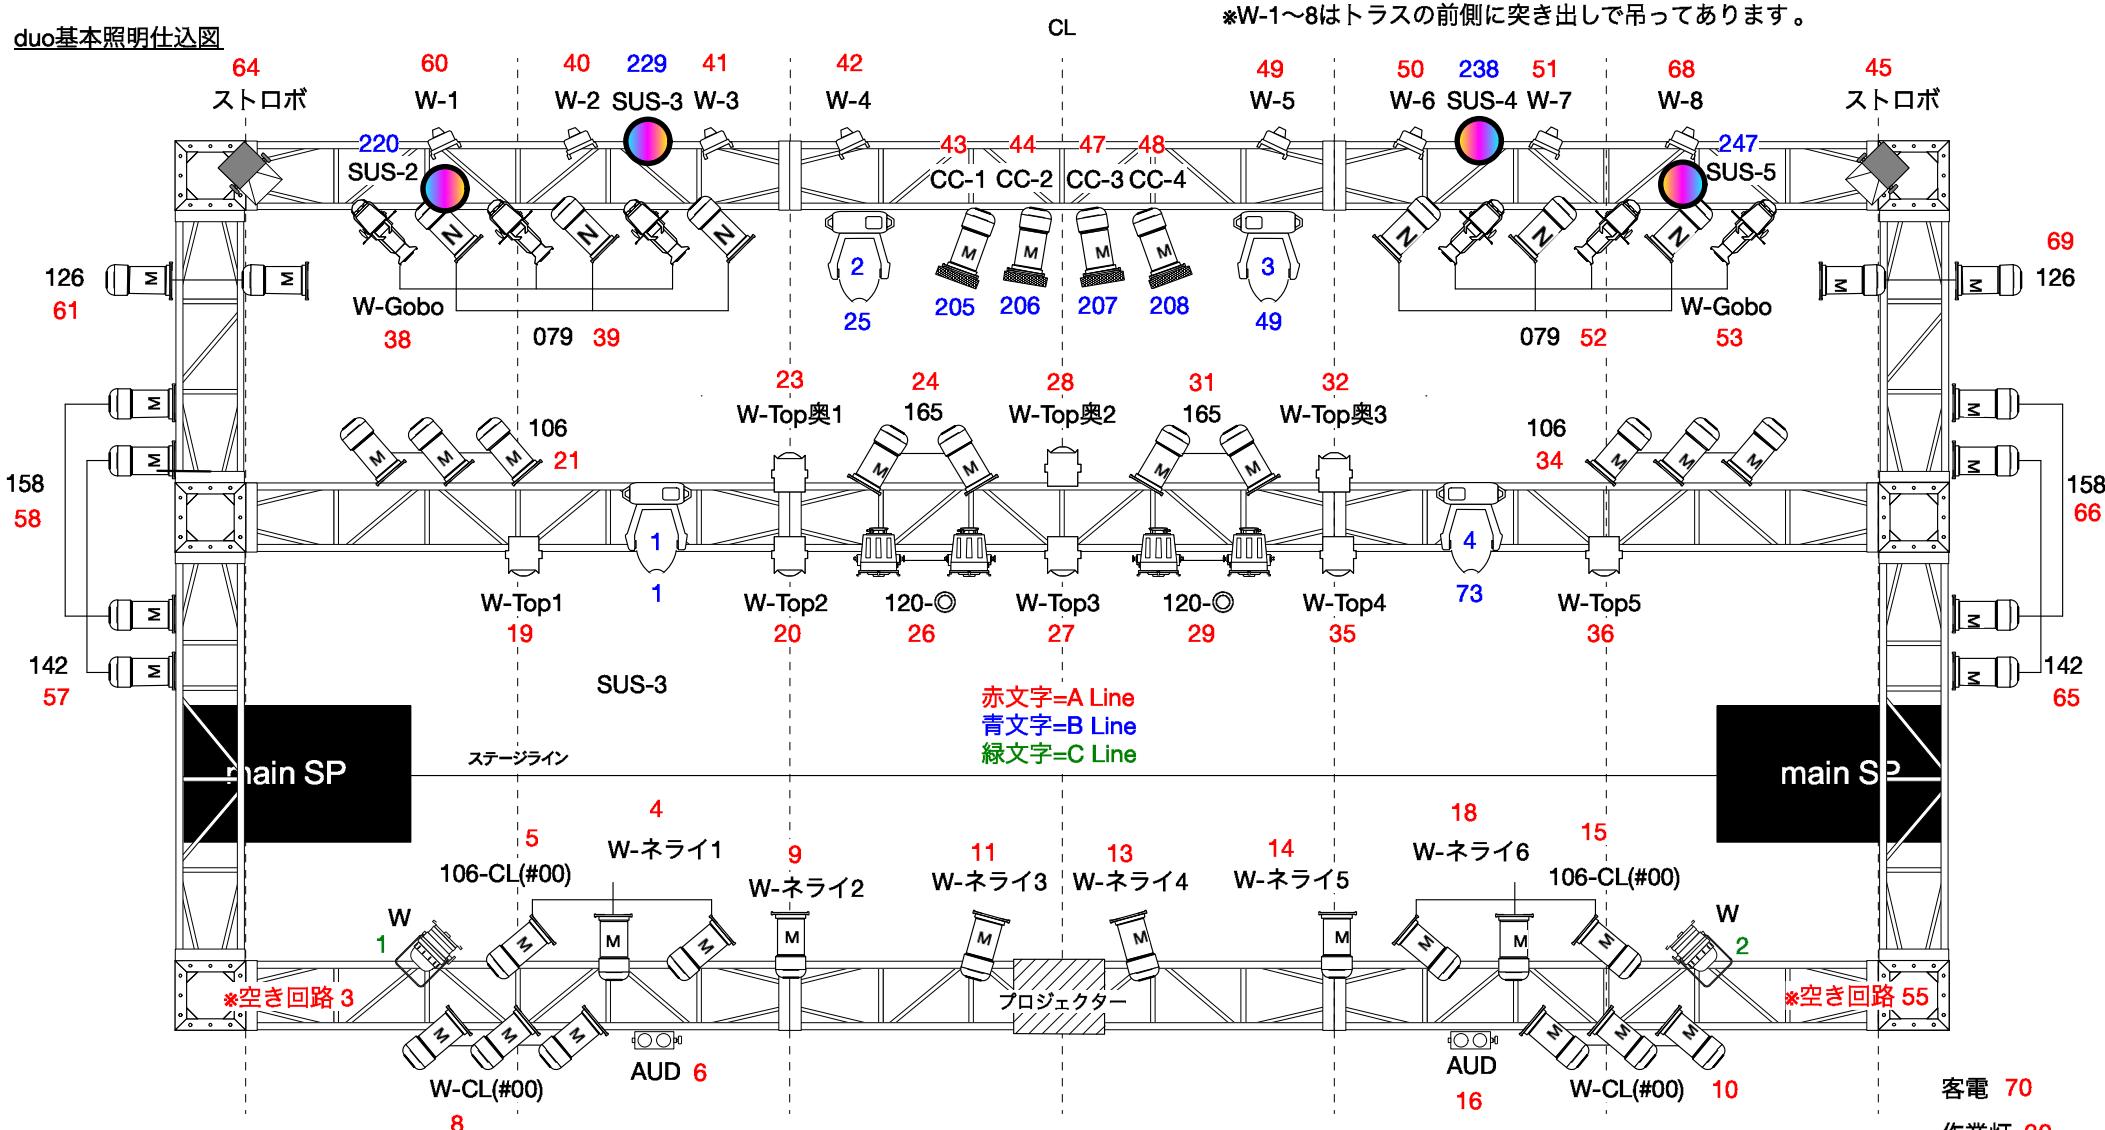

2F下手



AVOLITES Pearl Expert Pro  
Titan ver 9.1

バックアップ卓 DMX-LINK

\*ムービング, LED, カラーチェンジャーの移動はご遠慮ください。  
色替え、仕込み替えの際はシートを含む  
現状復帰のご協力をお願い致します。

KEY'S

PAR-64(M) 500w

フレネル 500w

AMERICAN DJ  
PAR Z100 3K 100w  
\*色はWのみ

PAR-64(N) 500w

凸 500w

AMERICAN DJ / Dotz Par 100


Source436 575w

応用光学VN-250/100V.300w

2灯ミニブル 600w

Color Changer  
10%毎に W/71/31/132/22/84/41/63/128/78/87

オプション機材




BOLD L-320 CMY  
24ch mode

ピンスポット(MIP-650) x1 \*スタンド使用

スモークマシン Antari /F-1 Fazer

# duo基本仕込図

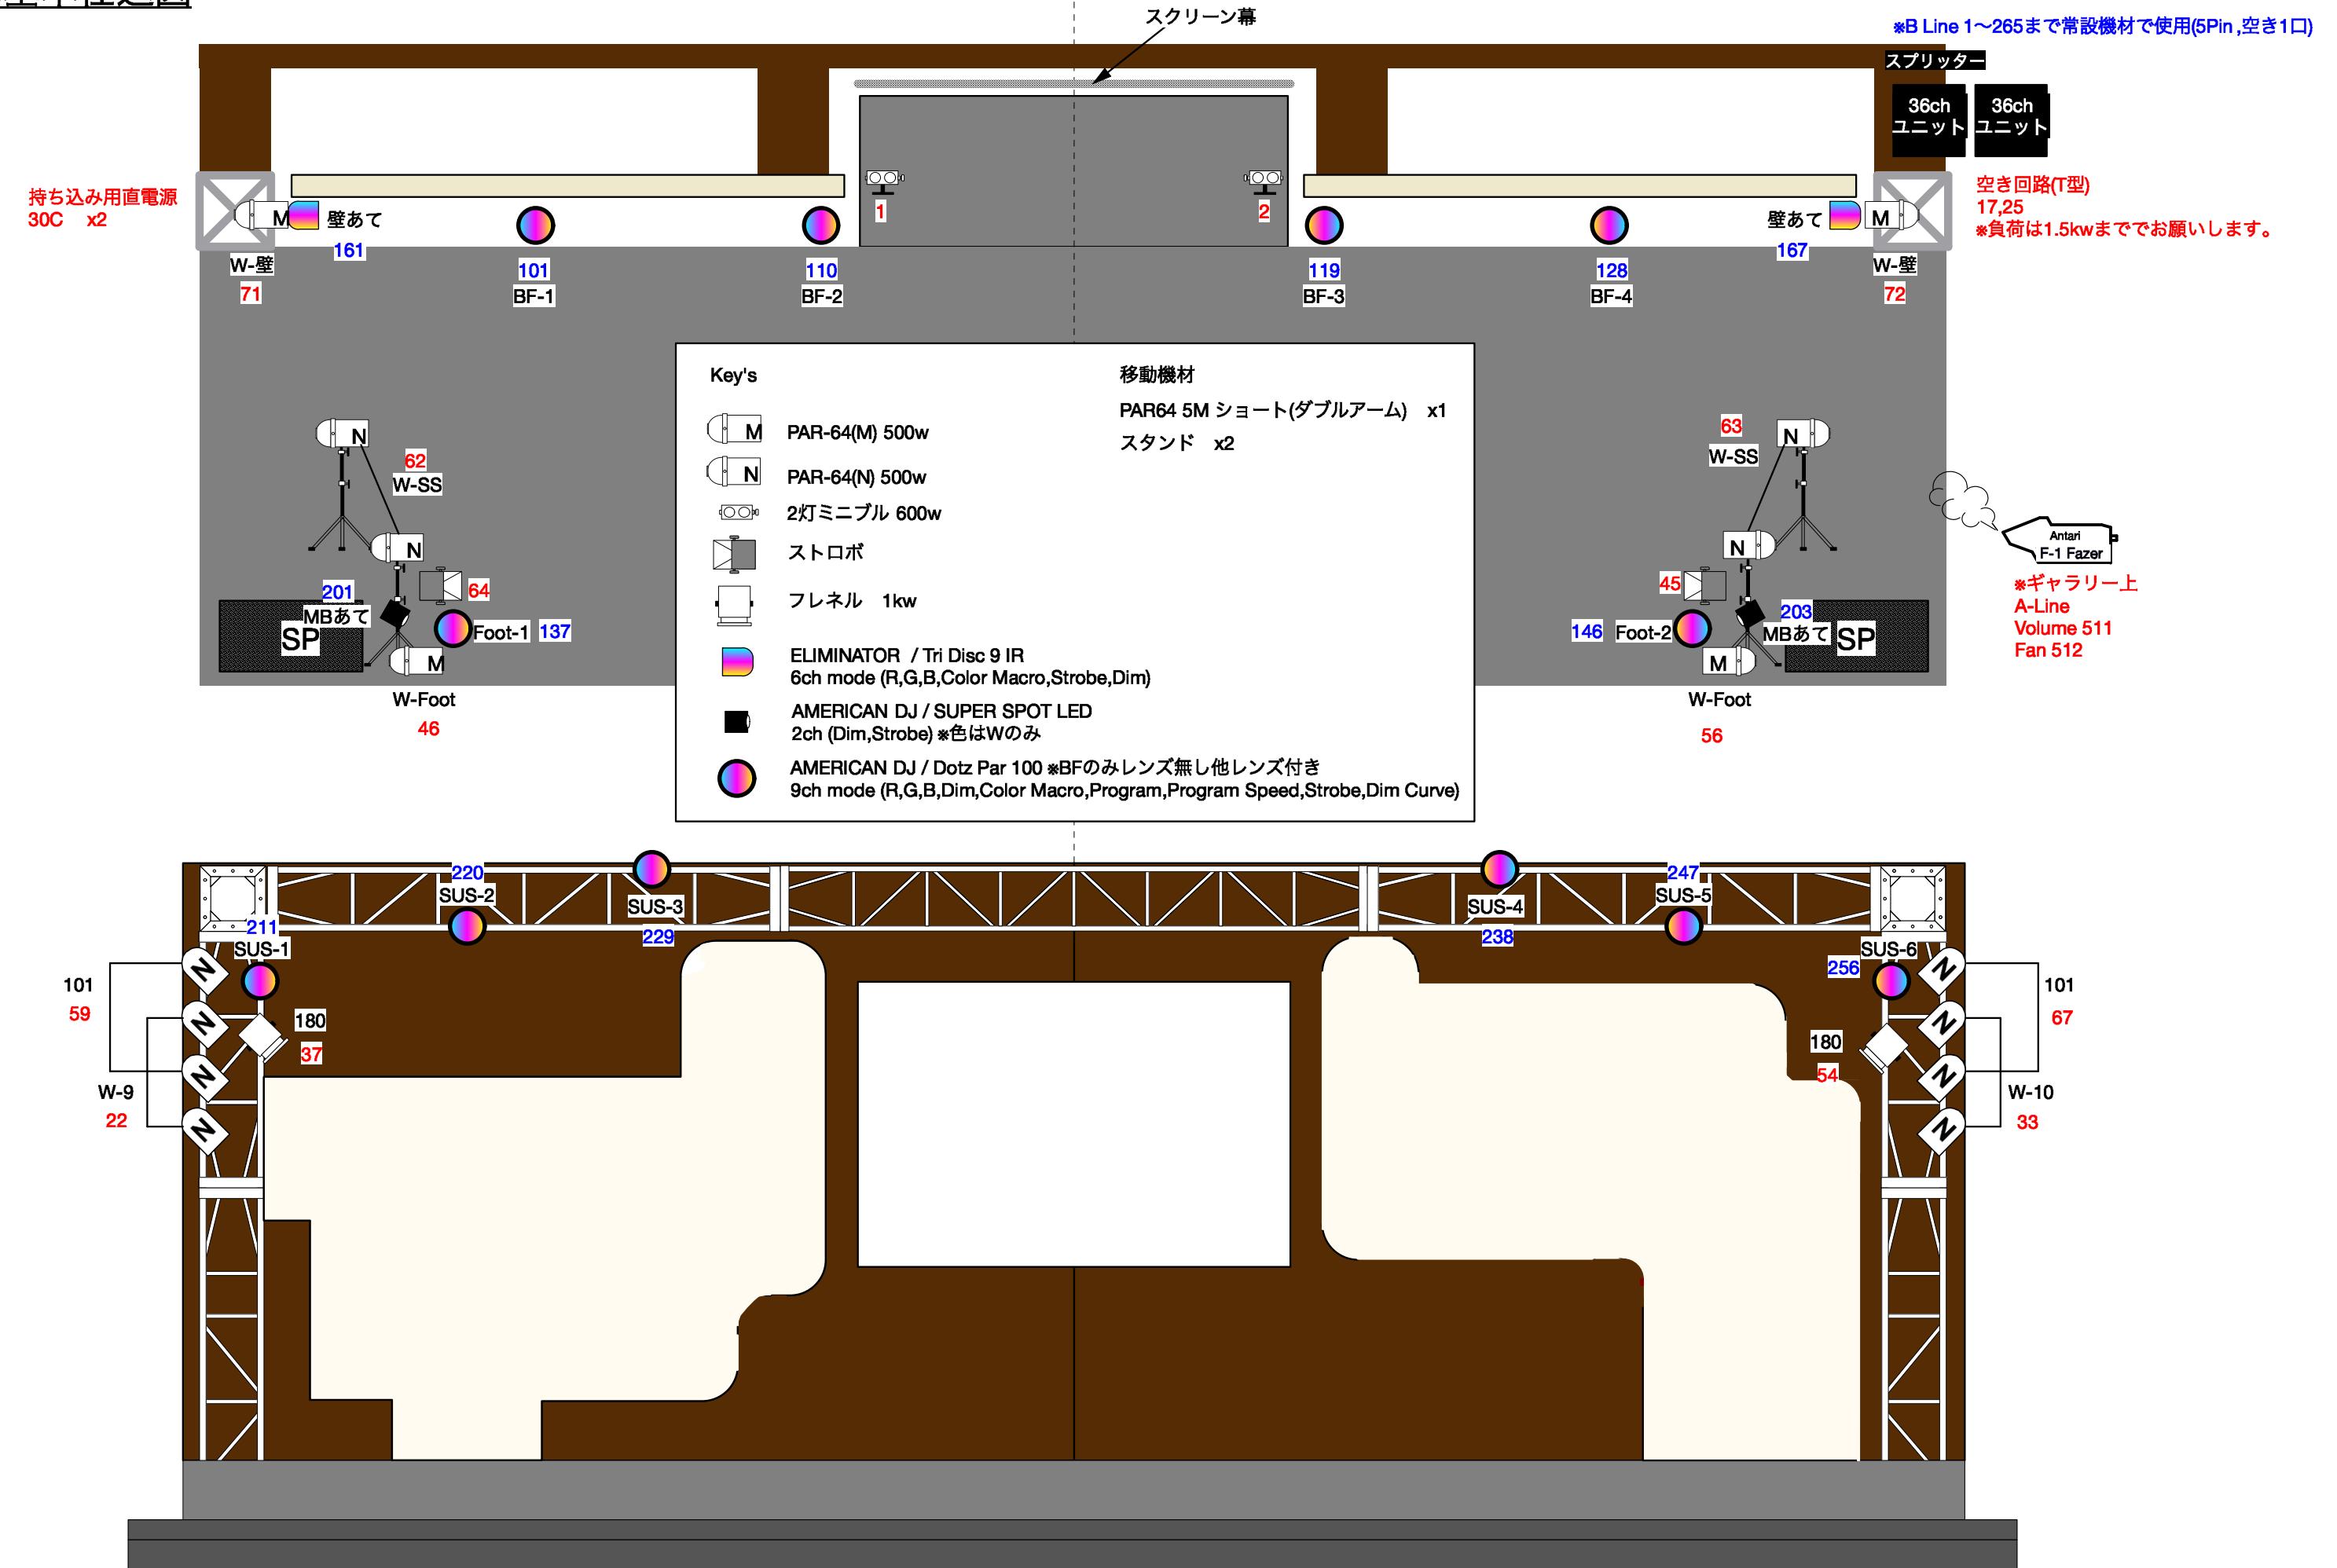

# duo基本パッチ

赤文字=A Line

青文字=B Line

緑文字=C Line

## 本体

ch	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
DMX	1	2	6	16	71	72	1	2	38	53	57	65	61	69	5	21	34	58	66	59	67	39	52	24	31	37	54	64	45	70
															15															
名称	ミニブル				W-壁		LED Front		Gobo		142		126		106		158		101		079		165		180		ストロボ		客電	
	S t a g e L	S t a g e R	A U D L	A U D R	L	R	L	R	L d e L	R d e R	C L	L	R	S i d e L	S i d e R	L	R	L d e L	R d e R	L	R	L	R	1	2	L R				

ch	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
DMX	26	8	62	63	46	56	4	9	11	13	14	18	19	20	27	35	36	23	28	32	60	40	41	42	49	50	51	68	22	33		
	29	10																														
名称	120	W																														
	◎	C L	S S	S S	F oo oot	F oo ot	ネ ラ イ	T o p	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10														



## タッチウイング

1	25	49	73	101	110	119	128	137	146	211	220	229	238	247	256	161	167	201	203	205	206	207	208	43	44	47	48	
名称	L-320 CMY				Dotz Par 100										壁あてLED		MBあてLED		CC				CC (Dim)					
	1	2	3	4	B F	B F	B F	B F	F o o o t	F o o o t	S U S S t	S U S S 2	S U S S 3	S U S S 4	S U S S 5	S U S S 6	L	R	L	R	1	2	3	4	1	2	3	4

# L-320 CMY Spot Light



## LUMEN

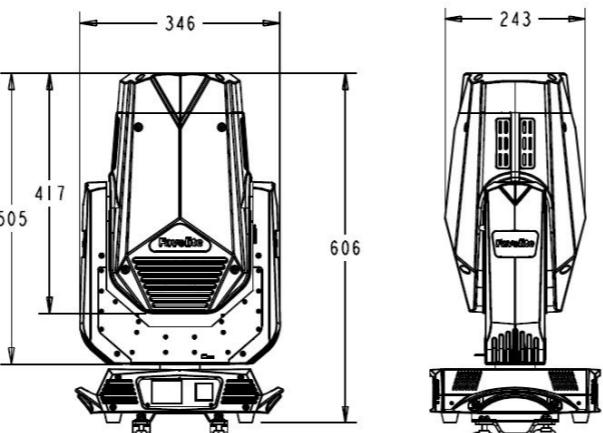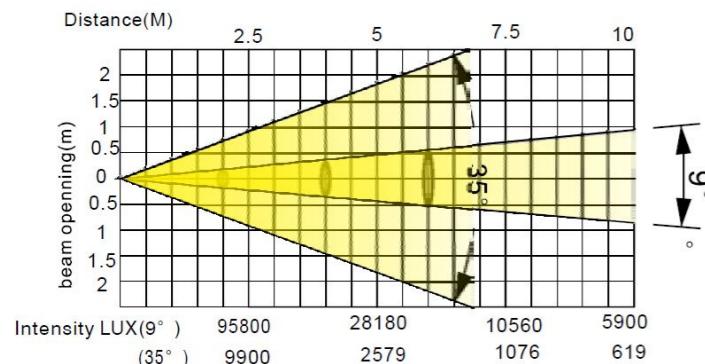

## SPECIFICATION

- 光学系  
光源：300W白色LEDモジュール  
平均寿命：6万時間  
色温度：7000K
- 駆動系  
パン：540°(16ビット)  
チルト：270°(16ビット)  
自動リセット機能
- カラー  
リニアCMY+CTO  
カラーホイール：1+7カラー
- ゴボ  
ゴボサイズ：外径22.8mm、イメージ径20mm  
ゴボホイール：1xローデーションゴボホイール、1x固定ゴボホイール  
7x交換可能ゴボ、ガラスパターン及びメタルパターン、双方向可変回転、インデックス機能、双方向可変シェーカーエフェクト、可変スピード及びフローエフェクト
- 機能  
プリズム：1xプリズム(8、16面オプション)  
アイリス：マクロ付きリニア調整  
ソフトライティング：1xスクリム  
フォーカス：DMX512リニアフォーカス  
ディマー：0~100%リニアディマー  
ストロボ：0.3~20回/秒  
ビーム角：9°~35°リニア調整  
プリズムの角度はオプション  
コントロールモード：DMX512、スタンダードモードは24チャンネル  
サウンドコントロールモード、スタンドアロンモード
- 電源  
入力電圧：100V~240V AC 50/60HZ  
消費電流：500W@220V
- 保護等級  
IPレート：IP20
- 寸法と重量  
梱包寸法：675x370x465mm  
ライトケース寸法(2灯入り)：900x480x845mm  
重量：21KG



## DMX CHANNEL

Channel NO.	Function	Description	
Ch1	Pan	000	255
Ch2	Pan Fine	000	255
Ch3	Tilt	000	255
Ch4	Tilt Fine	000	255
Ch5	Color Wheel 1	000  255	255
Ch6	Cyan	000	255
Ch7	Magenta	000	255
Ch8	Yellow	000	255
Ch9	CTO	000	255
Ch10	Fixed Gobo wheel	000  255	255
Ch11	Rotating Gobo wheel	000  255	255
Ch12	Gobos Auto-Rotation	000  255	255
Ch13	Dimmer	000  255	255
Ch14	Strobe	000  255	255
Ch15	Dimmer mode	000 DELAY  FAST 255	255
Ch16	Prism	000  255	255
Ch17	Prism Auto-Rotation	000  255	255
Ch18	Zoom	000  255	255
Ch19	Focus	000  255	255
Ch20	Iris	000  255	255
Ch21	Frost	000  255	255
Ch22	Scan speed	000 FAST  SLOW 255	255
Ch23	Scan mode	000  255	255
Ch24	Fuction01	000  255	255

